


# DAZ JOINT СЕРИЯ GA

DAZ


СВЕРХПРОЧНЫЕ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ ЗОН С ВЫСОКИМ ТРАФИКОМ  
И БОЛЬШИХ НАГРУЗОК

- + Лаконичный дизайн / *Laconic design*
- + Долговечная конструкция не требует обслуживания на протяжении всего срока службы / *The durable design is maintenance free throughout its lifetime*
- + Эргономичная поверхность обеспечивает лёгкую уборку и сопротивление скольжению / *Ergonomic surface provides easy cleaning and slip resistance*
- + Надёжная конструкция шарнира обеспечивает плавную компенсацию смещению и деформаций в 3 плоскостях / *Robust hinge design provides smooth compensation of displacements and deformations in 3 planes*
- + Скрытые амортизаторы обеспечивают тихую работу и сопряжение всех элементов конструкции шарнира / *Hidden shock absorbers ensure quiet operation and coupling of all elements of the hinge structure*
- + Опционально предлагается с анодированным покрытием для деликатного соответствия атмосфере пространства / *Optionally available with an anodized finish to delicately match the atmosphere of the space*

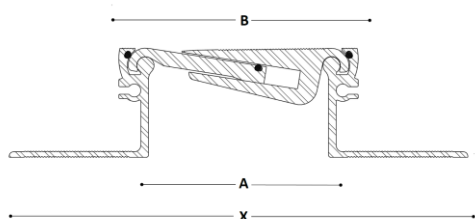

#	NAME / ART	A	B	X	Y	L	VERT	HOR	🚶	🚗	DIN 1072		DIN 1055	
											🚚	🏠	🏠	🏠
												kN	kN	kg/mm <sup>2</sup>
1	DAZ JOINT / GA 11030	mm	80	110	210	30	3 000	40 (±20)	40 (±20)	✓	✓	300	130	3,5
2	DAZ JOINT / GA 11050	mm	80	110	210	50	3 000	40 (±20)	40 (±20)	✓	✓	300	130	3,5
3	DAZ JOINT / GA 11070	mm	80	110	210	70	3 000	40 (±20)	40 (±20)	✓	✓	300	130	3,5
4	DAZ JOINT / GA 11090	mm	80	110	210	90	3 000	40 (±20)	40 (±20)	✓	✓	300	130	3,5

Стандартная длина изделий: 3м, по запросу могут быть доступны другие  
Стандартный цвет: алюминий, также доступен в анодированном исполнении  
Другие высоты установки доступны по запросу

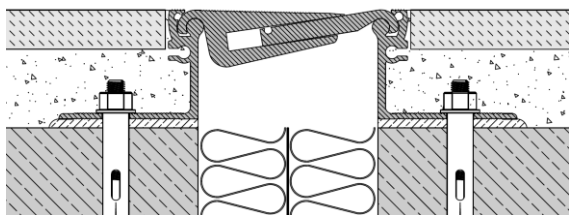

Пример схемы монтажа

